ソケット型録画装置

取扱説明書

型番：BMR036

電源ソケット型のカモフラージュレコーダーです。

見た目では録画をする機械には見えず、電源ソケットとしか見えませんので、

気付かれずに録画することが可能です。

**各部名称**

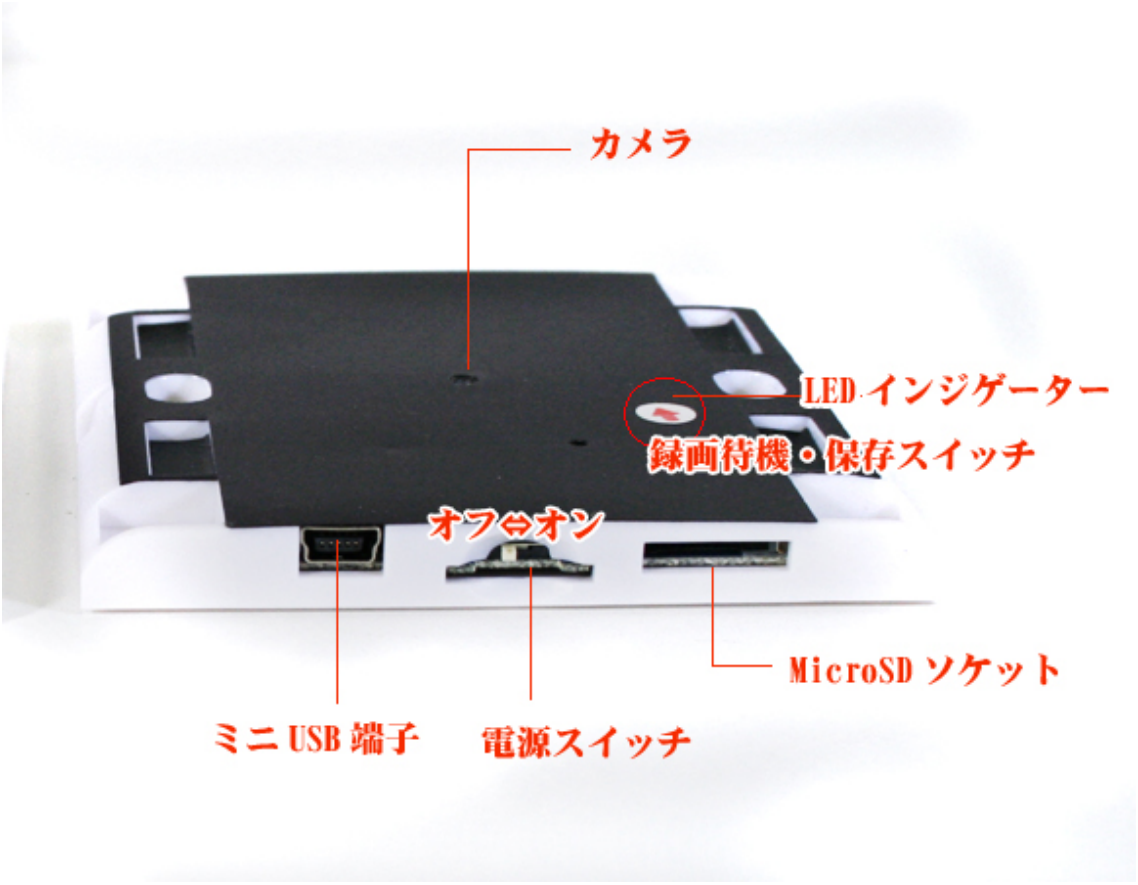


商品詳細

カメラ カラーCMOS カメラ

解像度 640×480

録画フレーム 25 フレーム/秒

録画形式 AVI

サイズ 8.5x 8.5 x 1.0 cm

電源 内蔵バッテリー (パソコンの USB より充電)

対応 OS WindowsME/2000/XP/Vista32bit

充電時間 5 時間

付属品 録画装置本体×１、専用 USB ケーブル×1

録画方法

1 .MicroSD カードを挿入します。

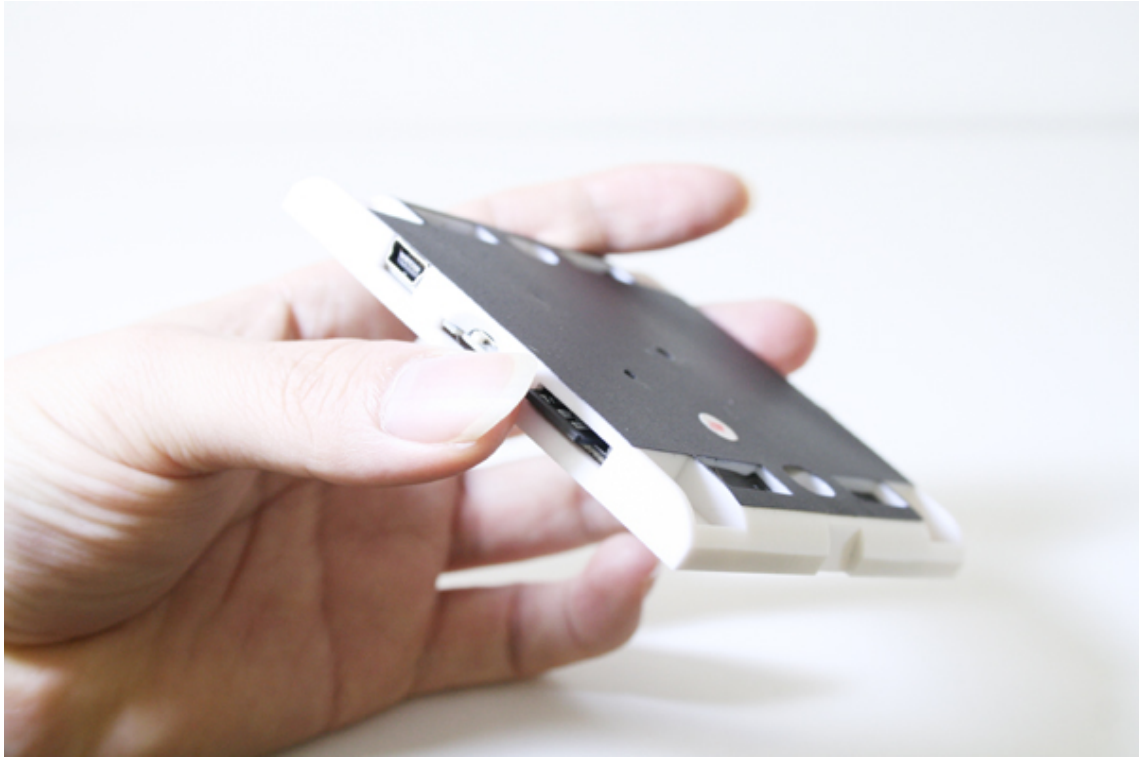

2 .電源スイッチを図の右側へいれて起動いたします。

3. 初期の起動時にオレンジのランプが 3 回点滅します。点滅後自動で録画が開始されます。

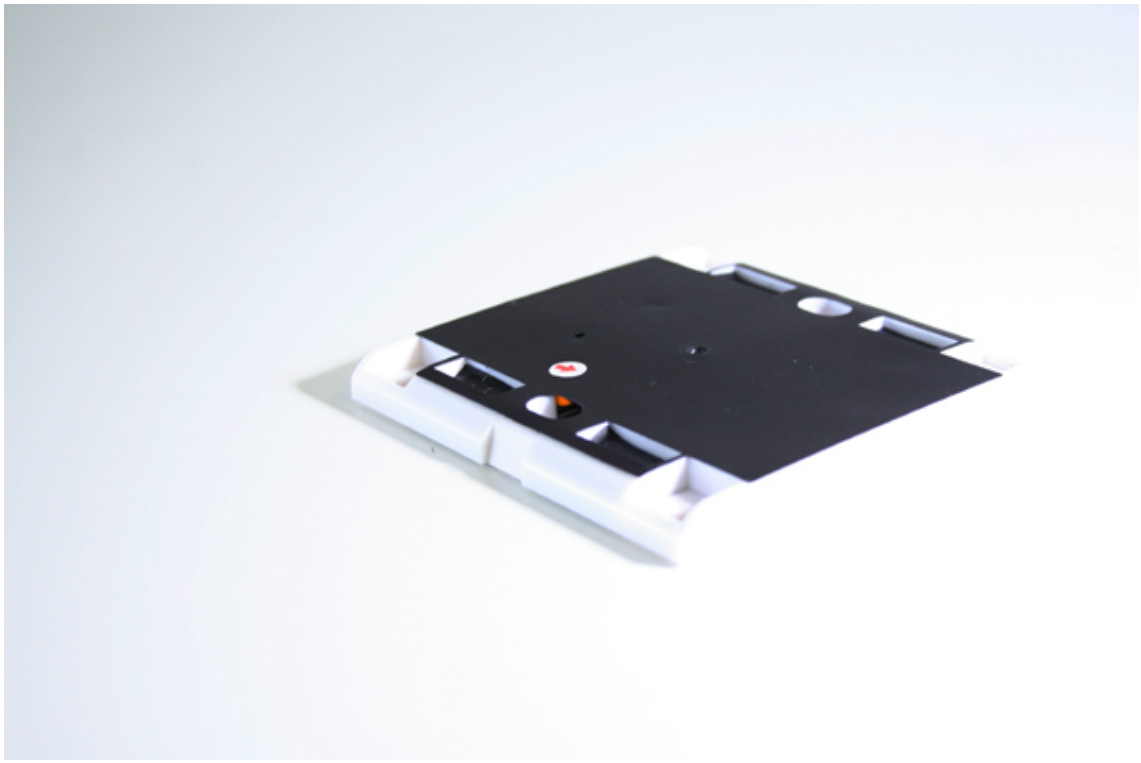

4 . 2 回目以降は電源スイッチを右に入れますと
青のランプが 2 秒間点灯しまして消えた後、録画状態となります、5 分おきにファイルが作成されます。

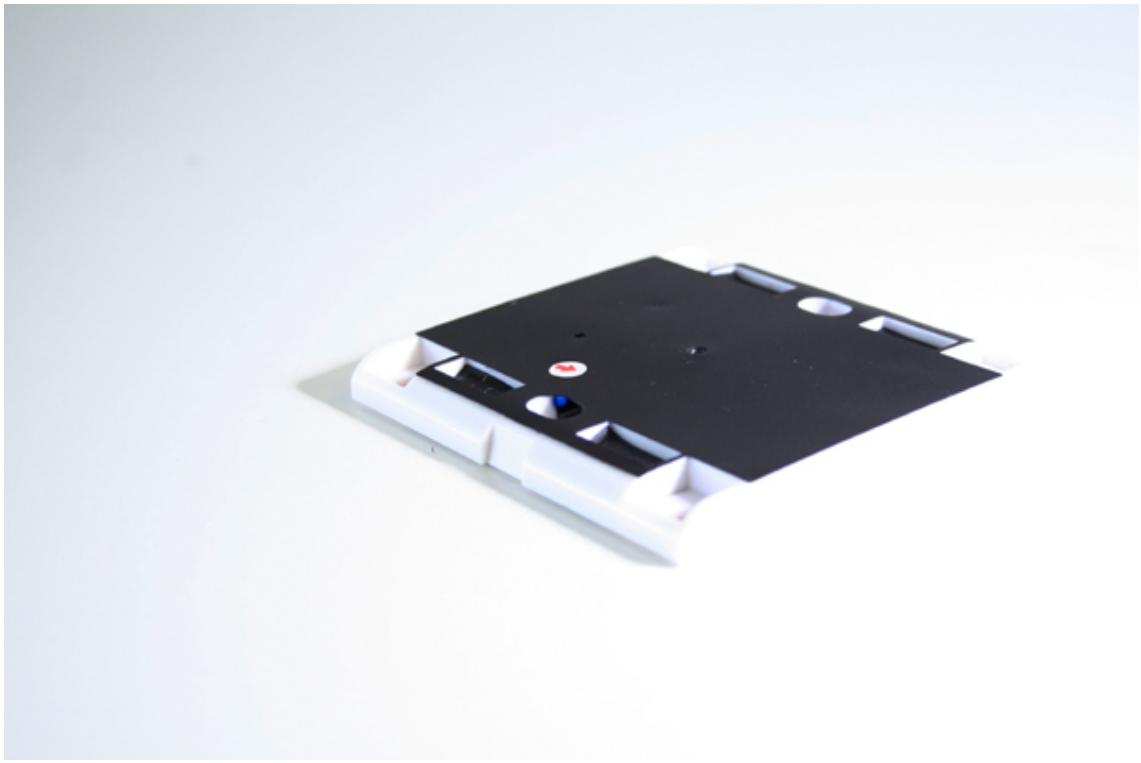

5. 再度録画停止.・保存のスイッチを押すと青ランプが点灯しまして待機状態となり録画が停止され映像を保存します。

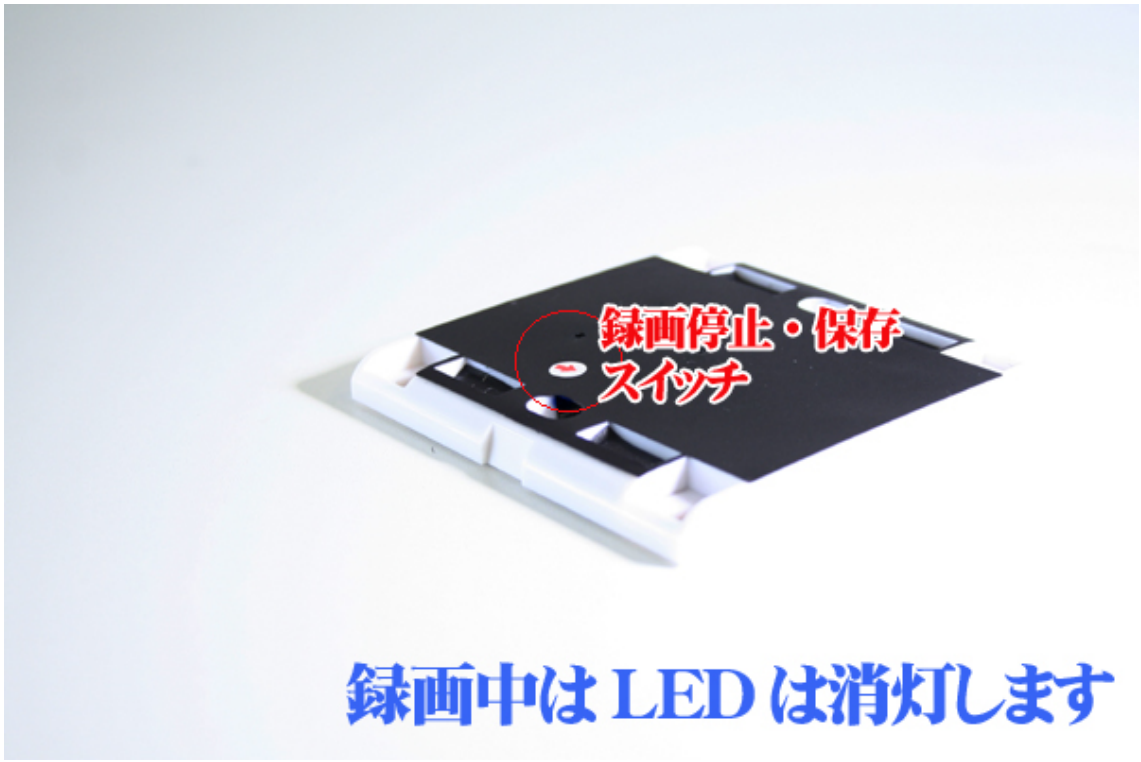


4. USB を使用して PC に接続をしまして
　メディアプレーヤ等で再生することができます。

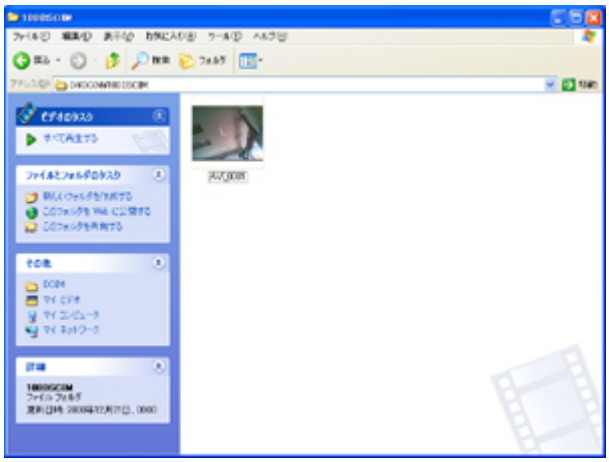

時間の設定方法

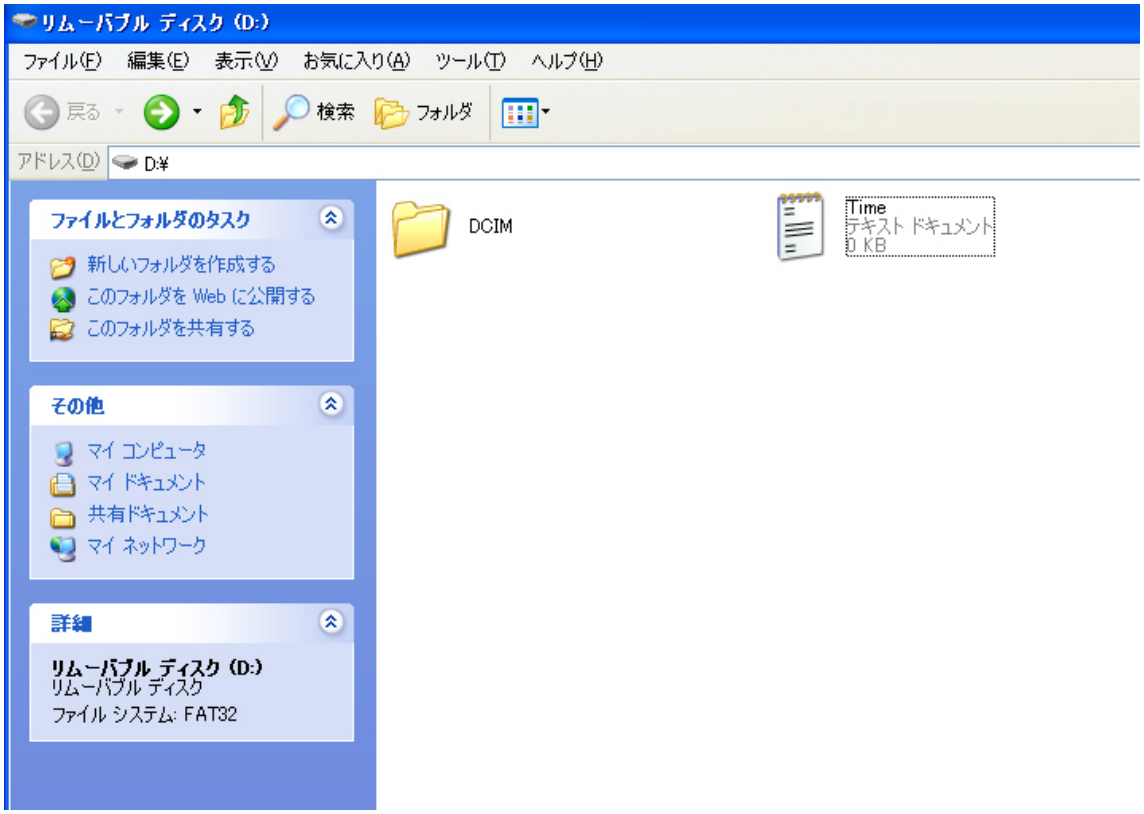


保存する SD カードの中に Time の.txt データーを作成します。

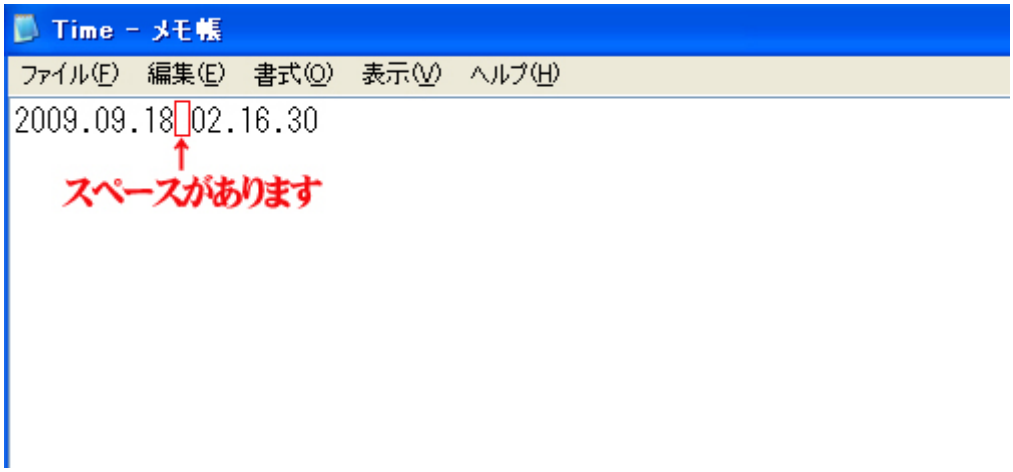


Time の txt データーに上記のように西暦.月.日　時.分.秒の順に入力して保存します

例「2009.09.18　02.16.30」

**こんなときには**

再生が出来ない

再生が正常に出来ない場合、パソコンのコーデックの問題の可能性があります。

下記 Player またはコーデックをインストールしてお試し下さい。

Player、コーデックのインストールによる不具合に関しましては、弊社でお問合せを承ることは出来ませんので、ご了承下さい。

DivX

http://www.divx.com/?lang=ja

MediaPlayerClassic

http://www.download.com/Media-Player-Classic/3000-2139_4-10518778.html

コーデック

klcodec390f.exe

http://cowscorpion.com/dl/K-LiteCodecPackFull.html